Solución multifuncional compacta

Bienvenido al mundo de las plataformas de imagen digital de WORKiO donde convergen las comunicaciones digitales y la tecnología de imágenes.

WORKiO ofrece a su empresa más versatilidad, más fiabilidad, más facilidad para utilizar los equipos y una mayor conectividad de red y, por tanto, es una "potente herramienta de trabajo" para su empresa, y la DP-8020E/DP-8020P no es ninguna excepción.

Impresión en red de alta velocidad

- Preparada para trabajar en red
- Funciones N-en-1, modo Póster, Superposición
- Estado de la impresora
- Impresión dúplex (sólo para la DP-8020E)

Potentes funciones de copia

- Fotocopiadora digital compacta "sin alas" de 20 cpm
- Tiempo de impresión para la primera copia de 6,9 segundos
- Digital Skyshot, Doble exposición, Aviso de finalización
- Copia dúplex (sólo para la DP-8020E)

Exploración en red

- 1,1 segundos por página Exploración en red (Exploración a PC)
- Exploración a e-mail
- Función de gestión de documentos fácil de utilizar

(Quick Image Navigator)


Fax Super G3 de alta velocidad (opcional)

- Transmisión rápida de 2,9 segundos
- Transmisión rápida por memoria
- Función Fax Job Build
- Teclado opcional

Seguridad mejorada

- Autenticación de usuario de red
- Seguimiento de trabajos con Network Accounting Manager (opcional)
- Impresión desde Buzón/Buzón seguro
- Código de departamento según función (Impresión/Copia/Exploración/Fax)

Opciones de la DP-8020E/DP-8020P

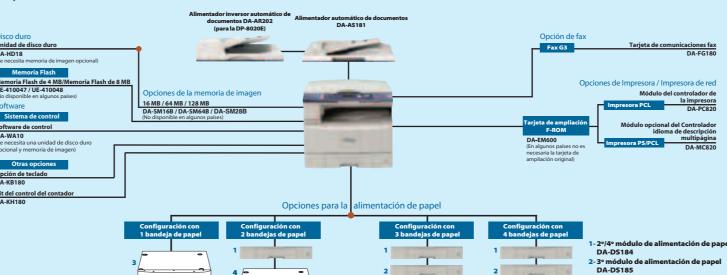

Especificaciones de la DP-8020E/DP-8020P

Panasonic

General		E 5.1	Fotocopiadora digita		/AA /AA	· -
ipo		Escritorio	Resolución		600 ppp x 600 ppp	
oceso de copia/impresión		Láser indirecto electrostático	Escala de grises		256 niveles	
oceso de revelado		Componente dual en seco	Tiempo para la primera copia		Aproximadamente 6,9 segundos	
) 50 hojas (A4, 75 g/m2) (DP-8020E, DP-8020P)	Velocidad en copia múltiple*4		20 cpm (desde la 1ª bandeja de papel)	
limentador inversor automático 50 hojas (A4, 75 g/m2) (sólo para la DP-8020E)		Tamaño máximo del original		A3	at the latest annual to the latest and the latest and the latest and the latest annual to the latest and the latest and the latest annual to the latest annu	
e documentos (Opcional)			Tamaño de la copia		A3 - A5	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.
mentación del papel		Bandeja de papel de 550 hojas x 1 + 50 hojas adicionales	Ampliación/reducción en copia		Ampliación (fijo)	
		Máximo 2.250 hojas con opciones			200 %, 173 %, 141 %, 122 %, 115 %	
amaje del papel		Bandeja de papel: De 60 a 90 g/m2			Reducción (fijo)	(460mm)
		Bandeja de papel: De 55 a 133 g/m2			87 %, 82 %, 71 %, 58 %, 50 %	
Dispositivo dúplex automático		Estándar (sólo para la DP-8020E)	Zoom (variable)		50 - 200 % (en incrementos del 1 %)	The state of the s
Requisitos de alimentación		220-240 V de CA, 50/60 Hz, 6,5 A	Copias múltiples		De 1 a 999, Reajuste automático a 1	
Consumo		Máximo: Menos de 1,3 kW	Control de exposición		Texto, Texto/Foto, Foto	
		Modo de ahorro de energía: Aproximadamente 19,5 W		(Estándar)	16 MB	(557mm)
		Modo Sleep: Aproximadamente 9,5 W	(Opcie	opcional)"5		(558mm)
fiempo de calentamiento (20°C)		Aproximadamente 30 segundos			12 GB (con HDD opcional)	(33011111)
		(Conmutador de alimentación principal activado)	Escáner en red			,
		Aproximadamente 30 segundos (modo Sleep)	Interface escáner de red		Fthernet 10Base-T/100Base-TX	
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)*1			Tamaño máximo de exploración		A3	Notas
(H = Altura hasta el cristal)		(Sin el equipo opcional)	Resolución de exploración		150 ppp x 150 ppp, 300 ppp x 300 ppp, 600 ppp x 600 ppp	*1 Las dimensiones y el peso son aproximados.
¹ eso ^{*1}		Aproximadamente 43,6 kg (DP-8020P)	Velocidad de exploración 6		Aproximadamente 1,1 segundo	*2 Es necesaria la opción del Módulo del controlador de la impresora o del Módulo del controlador
		Aproximadamente 44,6 kg (DP-8020E)	velocidad de exploración		(Impresión A4 vertical en 150 ppp x 150 ppp, 300 ppp x 300 ppp desde el ADF)	lenguaje de descripción multipágina.
		(Sin el equipo opcional)	Esquema de codificación		JBIG/MMR/MH	"3 Es necesaria la opción del Módulo del controlador del lenguaje de descripción multipágina.
			Formato de datos		TIFF, PDF	"4 La velocidad depende principalmente de las aplicaciones, de la configuración del equipo y del Las velocidades individuales pueden variar.
					,	*5 Es posible que no esté disponible en algunos países.
Impresora			Fax G3 (Opcional)			*6 La velocidad de exploración se refiere al proceso de avance, de principio a fin, de un diagrama
Interface de la impresora en red		Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Compatibilidad		ITU-T Grupo 3, ECM	prueba de una sola página. El tiempo del proceso de avance no incluye el tiempo que el borde
Protocolo de comunicaciones		TCP/IP, LPD (LPR), IPP, AppleTalk (PS), SNMP, DHCP	Velocidad del módem		33,6 kbps	de la página tarda en alcanzar el punto de exploración, ni la expulsión de la página. El tiempo p
Interface de la impresora local		USB	Esquema de codificación		JBIG/MMR/MR/MH	proceso de almacenamiento completo no se tiene en cuenta.
Lenguaje de la impresora	(Estándar)	Sistema de impresión Panasonic para Windows®	Velocidad de exploración*6		Aproximadamente 0,7 segundos (A4 vertical en modo Fino estándar)	"7 El tiempo de transmisión se refiere a la transmisión de los datos de texto guardados en la men texto utilizando sólo la imagen ITU-T número 1 entre los mismos modelos a la velocidad máxir
	(Opcional)	Emulación PCL 5e ^{*2} , Emulación PCL 6 ^{*2}	Velocidad de transmisión"		Aproximadamente 2,9 segundos	texto utilizando solo la imagen i 10-1 numero 1 entre los mismos modelos a la velocidad maxir módem. El tiempo de transmisión real puede variar. Normalmente las líneas telefónicas públic
		Adobe® PostScript®3™	Resolución de exploración		Estándar: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm	son compatibles con velocidades de comunicación de 28.8 Kbps o inferiores. Si la transmisión s
Velocidad de impresión*4		20 ppm			Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm	a través de una central, la velocidad de transmisión podría ser inferior.
(desde la 1ª bandeja de papel)					Súper Fino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm	*8 Basado en ITU-T de la imagen número 1 explorada en el modo Estándar.
Tamaño de papel		Bandeja de papel: A3 - A5			600 ррр: 600 ррр х 600 ррр	*9 En función de la capacidad del equipo de recepción, es posible que el documento no se imprim
		Bypass: A3 — Sobre (DL)	Anchura efectiva de exploración		A3 (292 mm)	correctamente. Dependerá de la resolución elegida y del tamaño del documento.
Resolución de impresión		1.200 ppp equivalente x 600 ppp (PCL, PS)	Resolución		600 ppp x 600 ppp	*10 Esta función no está disponible en algunos países.
		600 ppp x 600 ppp, 300 ppp x 300 ppp (GDI, PCL, PS)	Memoria estándar ¹⁸		2 MB (unas 120 páginas)	*11 El fax por Internet T.37 sólo es compatible con los archivos de formato TIFF.
Memoria de impresora		20 MB	Memoria opcional ^{*8}		Memoria base más 4 MB (320 páginas)/8 MB (640 páginas)	El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.
Memoria en cola para PCL/PS		6 GB con HDD opcional	Marcación de velocidad		1032 (abreviación + teclado opcional + HDD opcional)	El discho y nas especimaciones estant sujetos a cumanos sin ariso premo.
Sistemas operativos compatibles		Windows® XP/2000/98/Me, Windows Server®2003, Windows NT® 4.0	Fax por Internet/Exploración a e-mail ¹⁹		ón a e-mail [®]	Microsoft® Windows® Windows NT® y Windows Server® son marcas comerciales registradas de N
		MacOS 8.6-10.4" ³	Compatibilidad		IETF RFC 3965, ITU-T T.37	Corporation. Adobe, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales registradas y marcas comerci
			Protocolo de comunicaciones		TCP/IP. SMTP.POP3. MIME. LDAP*10. DNS	Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. PCL es una marca comercia
			Conexiones de red		Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3)	registrada de Hewlett-Packard. WORKiO™ es una marca comercial registrada de Matsushita Electri
			Formato de datos		TIFF (Perfil S/F/J), PDF*11	Industrial Co., Ltd. El resto de nombres de marcas y de productos pertenecen a sus respectivos prop
						El diseño de este producto reduce la utilización de sustancias químicas peligrosas de acuerdo con la







Panasonic ideas for life





Sistemas digitales de imagen DP-8020E / DP-8020P

Impresión/copia digital de 20 cpm/20 ppm

Impresión de red estándar

Capacidad para explorar en red de alta velocidad de 600 ppp

Software para la gestión de documentos estándar

Funciones de seguridad







→ Soluciones compactas y asequibles para grupos de trabajo

La DP-8020E/DP-8020P, que combina las funciones de una impresora y de una fotocopiadora en una única plataforma con capacidad para hojas tamaño A3, ofrece una solución práctica y económica para procesar documentos en la oficina. Con el interface estándar Ethernet 10/100, la DP-8020E/DP-8020P está preparada para funcionar como una impresora en red nada más sacarla de la caja. Se ha movido la bandeja de salida "hacia dentro" y se han eliminado las bandejas de papel sobresalientes, por lo que con WORKiO aprovechará el valioso espacio de la oficina. Gracias a un diseño "sin alas" y compacto, podrá instalar el equipo en cualquier lugar, incluso en un escritorio de tamaño reducido.

impresión completa

→ Impresión en red de alta velocidad

Al conectar la DP-8020E/DP-8020P en la LAN de La capacidad dúplex es una característica estándar la oficina mediante el interface estándar Ethernet en la DP-8020E, y permite imprimir, copiar y enviar original 10Base-T/100Base-TX, ésta funcionará como una impresora láser de alta velocidad y alta calidad capaz de trabajar con documentos de tamaño hasta A3. Incluso al realizar una impresión rápida (ADF), podrá colocar originales de una sola cara en calidad de imagen equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp*1. Esta conectividad estándar permitirá que todos los PCs de la LAN aprovechen las capacidades de impresión y ahorro de la DP-8020E/DP-8020P de WORKiO. Dispone de un interface USB estándar para conectar el equipo a un PC individual. Además, la DP-8020E/DP-8020P dispone de una gran variedad de funciones empresariales, como por ejemplo la Impresión con zoom, el modo Póster y la Impresión N-en-1. *1 - Es necesario el Módulo opcional del controlador de la impresora ontrolador del lenguaje de descripción multipágina



→ Versatilidad dúplex

faxes en las dos caras del papel para obtener una mayor productividad y ahorro. Si se utiliza junto con el alimentador automático de documentos opcional


a 20 ppm (tamaño A4), la impresora mantiene una el alimentador de documentos y reducir el consumo de papel creando copias a dos caras. El alimentador inversor automático de documentos (iADF) le permitirá colocar originales a dos caras y obtener automáticamente copias a dos caras.

→ En cualquier momento conocerá el estado

Gracias al monitor del dispositivo, podrá comprobar el estado actual de la DP-8020E/DP-8020P sin tener que desplazarse hacia el equipo. Cuando el tóner esté a punto de agotarse o cuando la bandeja de papel esté vacía, los usuarios podrán actuar de inmediato, especialmente cuando deban cumplir con un plazo de entrega importante

copia versátil → Copia 2-en-1

Esta práctica función ahorra papel al ajustar y reducir dos imágenes en una misma hoja.

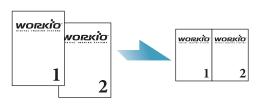


→ Aviso de finalización

Cuando el trabajo de copia se haya completado la función Aviso de finalización se lo notificará automáticamente, evitando costosos paros.

→ Digital SkyShot

Al copiar con la cubierta abierta, esta útil función elimina los molestos bordes negros que además también consumen tóner.

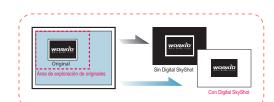

·----

→ Fotocopiadora digital de alta velocidad

La DP-8020E/DP-8020P copia a gran velocidad a 20 ppm con una calidad nítida de 600 ppp, ofrece entrada y salida para papel de tamaño A3 y mejora la eficacia con la doble exposición, la copia 2-en-1, Digital SkyShot y la rotación de imágenes. Están disponibles como opciones un alimentador automático de documentos (ADF) y un alimentador inversor automático de documentos (iADF)*4 para acelerar la copia de originales de varias páginas. Además, con la clasificación electrónica estándar, ya no tendrá que clasificar a mano los trabajos de copia de gran volumen. Además de la resolución de 600 x 600 ppp con 256 niveles de gris, la DP-8020E/DP-8020P ofrece sistemáticamente una calidad de imagen óptima puesto que controla y ajusta la impresión según las condiciones de temperatura y humedad de la sala.

*4 Sólo para la DP-8020E

→ Doble exposición

Si selecciona la función Doble exposición, podrá realizar copias de calidad de documentos a doble cara en una sola hoja de papel sin que aparezcan los bordes negros, aunque la cubierta de la superficie de exploración esté abierta. Esta función es especialmente útil para copiar originales pequeños a doble cara como DNIs, tarjetas de seguro, cheques y recibos.



→ Teclado opcional

El teclado opcional permite registrar hasta 32 estaciones para los números de fax, direcciones de e-mail y direcciones de PC para el envío fácil con una sola pulsación. Además, puede utilizar el teclado QWERTY para dar nombre a los documentos antes de explorarlos o enviarlos por e-mail.




potentes funciones de exploración


→ Exploración: el primer paso hacia la comunicación versátil de imágenes

La DP-8020E/DP-8020P también se convierte en un potente escáner en red que revolucionará la distribución de los documentos. La función Escáner en red estándar convierte rápidamente documentos en papel de tamaño hasta A3 en archivos digitales de 600 ppp de alta resolución para facilitar su almacenamiento y distribución. Además, con la función "File-Naming" podrá dar nombre al archivo antes de explorarlo para facilitar su identificación.

> Nueva herramienta de colaboración y gestión de documentos

Las funciones del software Quick Image Navigator presentan una estructura de documentos parecida a la de Windows que le ayudará a previsualizar las miniaturas de PDFs, a añadir anotaciones y ediciones y a enviar archivos de imagen a distintos destinos con una sencilla aplicación

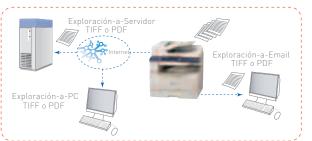

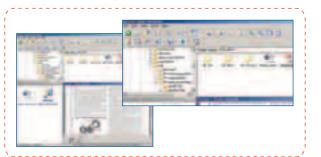


envío y recepción de faxes a alta velocidad

→ Fax Super G3 de alta velocidad



Gracias al Fax Super G3 opcional, la DP-8020E/DP-8020P de WORKiO se convierte en una potente estación de fax que puede realizar una transmisión y recepción de alta resolución de documentos con un tamaño máximo de A3 con "Exploración rápida" de alta velocidad en 0,7 segundos*5 y Transmisión rápida por memoria. La DP-8020E/DP-8020P puede enviar/recibir hasta 50 hojas a la vez y con la función Fax Job Build incluso los documentos de más de 50 hojas explorados en distintas ocasiones pueden enviarse a la vez. La tarjeta opcional de comunicación por fax y el software estándar Panafax Desktop le permitirán enviar por fax documentos directamente desde el PC mediante la LAN y la WORKiO a equipos de fax de todo el mundo.

*5 - A4 vertical en modos Estándar o Fino con el ADF



seguridad de la "era digital"

→ Conozca a sus usuarios

-Autenticación de usuario-*6

La autenticación de usuario no sólo refuerza la seguridad y la facilidad de administración gracias a la utilización de los mismos nombres de usuario y contraseñas registrados en la base de datos de su servidor Windows Active Directory, sino que también permite definir restricciones de uso en la impresión y la copia para obtener un

control y una gestión de los costes más eficaz.

*6 - Requiere el entorno Active Directory en la red. Esta función no está disponible en algunos países



La función Buzón ofrece a los usuarios la oportunidad de guardar trabajos de impresión en el dispositivo. De esta forma, los usuarios podrán imprimir la documentación más adelante y podrán mantener sus trabajos de impresión separados de los trabajos de otros empleados.

-Buzón seguro-

Los documentos confidenciales podrán guardarse temporalmente en el buzón seguro. Los usuarios deberán introducir sus contraseñas para poder imprimir con seguridad los documentos en el momento que deseen.

→ Realice un seguimiento de los trabajos

El Network Accounting Software opcional*7 recopila y tabula información de registro, como por ejemplo el número de impresiones, copias, exploraciones y envío/recepción de faxes. Los administradores de la oficina pueden obtener un análisis tanto del departamento como del usuario para conseguir valiosa información acerca del uso actual del dispositivo, como por ejemplo el número de impresiones, copias, exploraciones y envío/recepción de faxes. La función de seguimiento de trabajos confirma el volumen de faxes, PC Faxes y transmisiones/recepciones de e-mails.

*7 - Requiere la unidad de disco duro opcional y memoria de imagen